



HA7

Opérateur mince, haut de gamme et à faible énergie

Le Record HA7 modernise pratiquement toutes les portes intérieures manuelles.

Grâce à son profil de petite taille, le HA7 a la capacité de s'intégrer dans des espaces plus petits de cadre de porte, multipliant ainsi les possibilités d'application.

Le HA7 est facile à installer, avec l'option de simplement le brancher dans une prise standard 120 V CA. L'application mobile (disponible sur Google Play et dans l'Apple Store) vous guide tout au long du processus de configuration et sert aussi d'outil pratique pour une commande mains-libres. Ouvrez, fermez, verrouillez et plus encore, simplement avec un doigt.

Disponible en finition claire ou bronze foncé anodisé, le HA7 requiert moins d'énergie et constitue une option plus écologique pour les entrées de portes simples tout en répondant aux besoins fonctionnels.

Conforme aux normes suivantes.

ANSI/BHMA A156.19, UL325/UL10C.


Caractéristiques du produit

Conception de boîtier fin
Configuration facile sur appli mobile
Pas besoin d'électricien, compatible avec une prise 120 V
Ouverture/arrêt partiel(le)
Fonction discrétion/Annulation avec délai
Cliquet (activer une fois pour ouvrir et deux fois pour fermer)
Push and Go (poussez pour activer)
À ouverture assistée

Profil HA7

Pousser


Tirer

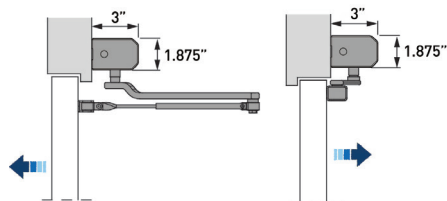

Bras

Pousser


Tirer

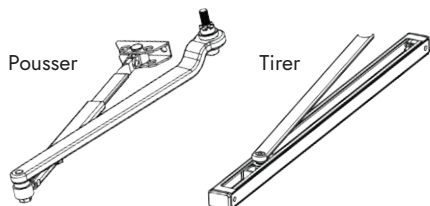


Accessoires d'alimentation

Adaptateur de courant

Câble de rallonge

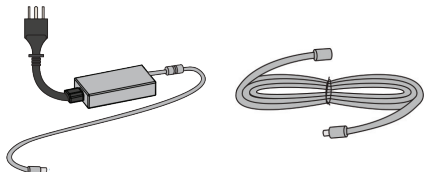

Support pour adaptateur de courant



Fonctions standards:

- » Montage en surface
- » Réversible
- » Pousser ou tirer
- » Pour porte simple
- » Clair ou bronze foncé

Spécifications/données techniques

Taille du boîtier	Hauteur : 1,875 po Profondeur : 3 po Longueur : 39,5 po
Alimentation	120 VAC +10/-15%, 50/60 Hz
Consommation électrique	Max 90 W
Tension auxiliaire	24 V CC, max 400 mA
Liaison du verrouillage électromécanique	12 V CC, 1 200 mA max ou 24 V CC, 600 mA max
Température ambiante	-20° C à +45° C
Humidité relative	95% max
Poids de la porte (max)	200 lb
Largeur de porte (max)	48 po
Angle d'ouverture de porte (POUSSER)	80°-110°, avec un jeu de 0-5 1/8 po
Angle d'ouverture de porte (TIRER)	80°-110°, avec un jeu de 0-2 po
Temps d'ouverture	Variable entre 4,5 et 12 secondes
Temps de fermeture	Variable entre 4,5 et 12 secondes


Données techniques soumises à modification sans préavis.



ADA



à énergie limitée



Pousser Tirer



app controlled



push & go



one-hour install