



HA8-LP

Opérateur discret à faible énergie

Le Record HA8-LP combine puissance et fiabilité avec un boîtier discret pour un attrait esthétique accru.

Parfait pour les emplacements à affluence modérée à élevée où la fiabilité l'emporte sur les fonctions supplémentaires. Les engrenages de haute précision du HA8-LP sont destinés à un fonctionnement durable et à long terme.

Le HA8-LP est compatible avec la plupart des dispositifs de sécurité et d'activation, et il peut être intégré à des systèmes de sécurité et d'accès au bâtiment.

Disponible en option pousser ou tirer, en clair, bronze foncé ou noir anodisé, et en configuration pour portes simples, doubles ou à double issue. Il est également disponible dans la trousse EZ36, qui inclut dans une simple boîte tout ce dont vous avez besoin pour automatiser une porte standard de 36 po.

Conforme aux normes suivantes.

ANSI/BHMA A156.19, UL10C.

Caractéristiques du produit

Fonctionnement silencieux

Lubrification permanente - Sans entretien

Engrenages de haute précision pour un fonctionnement durable et à long terme

Conception prêt-à-l'emploi pour une installation rapide et sans problème


Programmation à bord

Relais intégré pour gâche électrique

Entrées séparées pour les dispositifs d'activation et de sécurité

Construit pour dépasser la concurrence

Profil HA8-LP

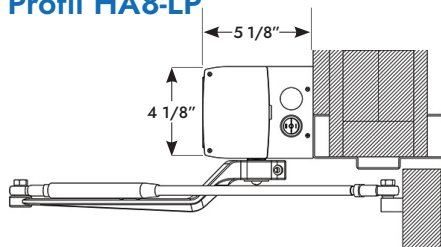

Vue intérieure



Bras



Spécifications/données techniques

Taille du boîtier	4 1/8 po x 5 1/8 po
Type de moteur	Électromécanique
Boîtier à engrenages d'entraînement	Boîtier à engrenages en alliage d'aluminium
Boîtier de commande	HA8 simple avec données, 24 V CC, 3 AMP
Tension de fonctionnement (standard)	115 V CA
Graisse pour engrenages	Grande protection contre l'usure
Roulements	Étanchéité HD
Raccordement du bras	Tige de languette solide 1 po
Interrupteur Marche/Arrêt/Laisser ouvert	Oui
Arrêt réglable	Oui
Tension du ressort réglable	Oui
Embrayage mécanique	Standard
Alimentation de la gâche électrique	Oui, 24 V CC
Protection du circuit	Fusible de 3 amp
Charge latérale	Oui
Force d'ouverture/de fermeture manuelle	Réglable entre 5 et 30 lb
Jeu en option Pousser	Jusqu'à 14 po
Jeu en option Tirer	Jusqu'à 5 po

Données techniques soumises à modification sans préavis.

Fonctions standards:


- » Montage en surface
- » Réversible
- » Pousser ou tirer
- » Pour portes simples, doubles ou à double issue
- » Clair, bronze foncé ou noir anodisé
- » Disponible en trousse EZ36



ADA



à énergie limitée



Pousser Tirer



homologué coupe-feu



UL 325



24 VDC