



HA8-SP

Profil standard - opérateur à faible énergie

Le Record HA8-SP est un opérateur classique à énergie limitée conçu pour des applications à affluence élevée

La conception électromécanique et les engrenages de haute précision sont parfaits pour un fonctionnement durable et à long terme dans des applications en intérieur ou en extérieur. Le HA8-SP est compatible avec la plupart des dispositifs de sécurité et d'activation, et il peut être intégré à des systèmes de sécurité et d'accès au bâtiment.

Disponible en option pousser ou tirer, en clair ou en bronze foncé, et en configuration pour portes simples, doubles ou à double issue.

Conforme aux normes suivantes.

ANSI/BHMA A156.19, UL10C.

Caractéristiques du produit

Fonctionnement silencieux

Lubrification permanente - Sans entretien

Engrenages de haute précision pour un fonctionnement durable et à long terme

Conception prêt-à-l'emploi pour une installation rapide et sans problème


La tension réglable du ressort permet de résister aux vents violents et au tirage

L'embrayage unidirectionnel permet un fonctionnement manuel et facile de la porte


La longueur du boîtier peut être modifiée

Construit pour dépasser la concurrence


Profil HA8-SP



Vue intérieure

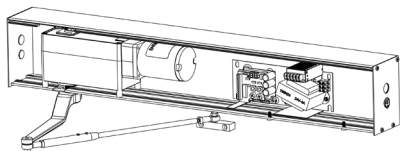

Bras



Spécifications/données techniques

Taille du boîtier	6 1/2 po x 4 1/2 po
Type de moteur	Électromécanique
Boîtier à engrenages d'entraînement	Boîtier à engrenages fermée en aluminium coulé
Boîtier de commande simple et double	HA8 simple avec données, 24 V CC, 3 AMP
Tension de fonctionnement (standard)	115 V CA
Graisse pour engrenages	Grande protection contre l'usure
Fins de courses magnétiques	Oui
Raccordement du bras	Tige de languette solide 1 po
Interrupteur Marche/Arrêt/Laisser ouvert	Oui
Arrêt réglable	Oui
Tension du ressort réglable	Oui
Embrayage mécanique	Standard
Alimentation de la gâche électrique	Oui, 24 V CC
Protection du circuit	Fusible de 3 amp
Charge latérale	Oui
Force d'ouverture/de fermeture manuelle	Réglable entre 5 et 30 lb.
Jeu en option Pousser	Jusqu'à 14 po
Jeu en option Tirer	Jusqu'à 4 po

Données techniques soumises à modification sans préavis.

Fonctions standards:


- » Montage en surface, encastré au plafond, ou centré
- » Accès par le dessous en option pour application encastré au plafond
- » Non-réversible
- » Pousser ou tirer
- » Pour portes simples, doubles ou à double issue
- » Clair ou bronze foncé



ADA



à énergie limitée



Pousser Tirer



homologué coupe-feu



UL 325



24 VDC