



HA8

Opérateur de porte battante à faible énergie

Le Record HA8 offre une performance éprouvée, une fiabilité exceptionnelle et une grande simplicité d'utilisation dans un opérateur de porte battante économique.

Grâce à sa conception non réversible (non orientée gauche ou droite), le HA8 simplifie l'installation et réduit les besoins en inventaire en éliminant l'obligation de spécifier des unités pour ouverture à gauche ou à droite.

Conçu pour les applications à trafic modéré à élevé, le HA8 met l'accent sur l'essentiel : la durabilité et un fonctionnement fiable et constant, sans complexité inutile. Ses composants internes, fabriqués avec précision, assurent une performance fluide et fiable à long terme.

Solution pratique de qualité commerciale, le HA8 est idéal pour les bâtiments nécessitant une automatisation de porte fiable, sans fonctionnalités superflues ni coûts additionnels.

Offert dans plusieurs finis, notamment aluminium clair, bronze foncé et noir, le HA8 est compatible avec les configurations à porte simple, à deux vantaux et à configuration Dual Egress. Il est également offert dans le populaire ensemble EZ36, qui comprend tout le nécessaire pour automatiser une porte standard de 36 po dans une seule trousse.


Conforme aux normes suivantes.

ANSI/BHMA A156.19, NFPA 101, UL325, UL10B, UL10C.


Caractéristiques du produit

Fonctionnement silencieux
Sans entretien
Engrenages de haute précision pour un fonctionnement durable et à long terme
Conception prêt-à-l'emploi pour une installation rapide et sans problème
Programmation à bord
Relais intégré pour gâche électrique
Entrées séparées pour les dispositifs d'activation et de sécurité
Construit pour dépasser la concurrence

Profil HA8

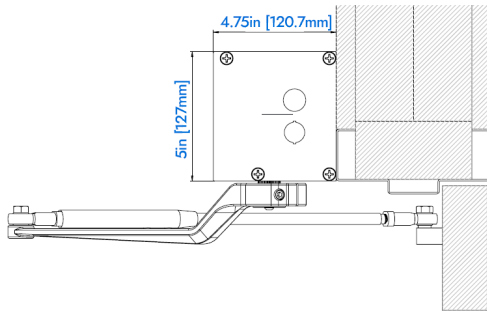

Bras



Spécifications/données techniques

Taille du boîtier	4.75 po x 5 po (120.7mm x 127mm)
Type de moteur	Électromécanique
Boîtier à engrenages d'entraînement	Boîtier à engrenages en alliage d'aluminium
Boîtier de commande	HA8 simple avec données, 24 V CC, 3 AMP
Tension de fonctionnement (standard)	115 V CA
Graisse pour engrenages	Grande protection contre l'usure
Roulements	Étanchéité HD
Raccordement du bras	Tige de languette solide 1 po
Interrupteur Marche/Arrêt/Laisser ouvert	Oui
Arrêt réglable	Oui
Tension du ressort réglable	Oui
Embrayage mécanique	Standard
OBP (On-Board Power Supply)	Oui, 24 V pour les accessoires
Alimentation de la gâche électrique	Oui, 24 V CC
Protection du circuit	Fusible de 3 amp
Charge latérale	Oui
Force d'ouverture/de fermeture manuelle	Réglable entre 5 et 30 lb
Jeu en option Pousser	Jusqu'à 14 po
Jeu en option Tirer	Jusqu'à 2 3/8 po

Fonctions standards:

- » Montage en surface
- » Réversible
- » Pousser ou tirer
- » Pour portes simples, doubles ou à double issue
- » Clair, bronze foncé ou noir anodisé
- » Disponible en trousse EZ36


Données techniques soumises à modification sans préavis.



ADA



à énergie limitée



pousser tirer



homologué coupe-feu



UL325



24 VDC