


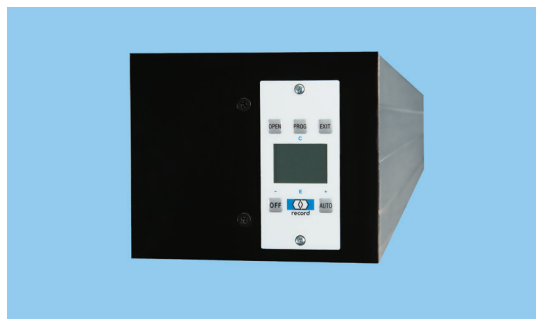

SimpleSwing

Opérateur robuste et à énergie limitée

Le Record SimpleSwing est un opérateur robuste à énergie limitée qui peut être utilisé dans n'importe quelle application intérieure ou extérieure.

Tout ce qui est nécessaire pour programmer et gérer l'interface avec la plupart des applications qui utilisent des boutons poussoirs, le contrôle de l'accès, les gâches électriques et les autres types de matériel électrique est inclus.

L'affichage des communications SimpleLink permet à l'installateur de correctement configurer et programmer l'opérateur de porte directement sur place. La programmation et les diagnostics intégrés permettent un entretien simple en affichant l'état actuel de l'opérateur.

Disponible en option pousser ou tirer, en clair ou en bronze foncé, et en configuration pour portes simples, doubles ou à double issue.

Conforme aux normes suivantes.

ANSI/BHMA A156.19, UL325, UL228, UL10C.

Caractéristiques du produit

Fonctionnement silencieux

Affichage SimpleLink


Configuration à un bouton

Même unité pour l'option Pousser ou Tirer

Contrôle par logiciel


L'assistance électrique au verrouillage permet une fermeture dans les zones aux conditions de tirage lourdes

Profil SimpleSwing



Bras


Bras à rail (fourni standard)



Bras standard



Bras décalé

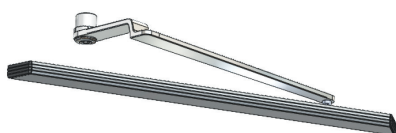

Fonctions standards:

- » Montage en surface
- » Même unité pour l'option Pousser ou Tirer
- » Réversible
- » Diverses options de bras disponibles
- » Pour portes simples, doubles ou à double issue
- » Clair ou bronze foncé

Spécifications/données techniques

Taille du boîtier	5 1/2 po x 4 1/2 po
Type de moteur	1/4 hp
Exigences électriques	120 V CA à 15 amp 60 Hz
Affichage des communications Simplelynk	Oui
Poids de la porte max	400 lb (sur une porte de 48 po)
Largeur de porte max	48 po en simple, 99 po en double
Conditions de fonctionnement	-40°F et +140°F (-40°C à 60°C)
Alimentation	24V CC à 0,5 amp pour les serrures magnétiques, gâches électriques
Force d'ouverture/de fermeture manuelle	Réglable entre 5 et 15 lb.
Angle d'ouverture - Bras à rail	90 degrés
Angle d'ouverture - Bras standard	130 degrés
Jeu en option Pousser	Jusqu'à 12 po avec un bras standard, et jusqu'à 3 po avec un bras à rail
Jeu en option Tirer	Jusqu'à 6 po avec un bras standard, et jusqu'à 6 po avec un bras à rail


Données techniques soumises à modification sans préavis.



ADA



à énergie limitée



Pousser Tirer



homologué coupe-feu



UL 325



24 VDC