

record FlipFlow

Système de passage unidirectionnel pour secteurs sensibles à la sécurité



FlipFlow

Sécurité et protection

Empêcher les accès non autorisés

- Plus de 17 ans d'expérience dans des systèmes de passage à sens unique
- Plus de 1400+ installations éprouvées et réussies dans le monde entier
- Le plus haut niveau de sécurité – grâce à des innovations continues
- Nombreuses relations à long terme avec la clientèle

Les systèmes FlipFlow de record servent à la régulation automatique du flux de personnes dans les aéroports et autres zones sensibles. Ils interdisent l'accès incontrôlé à une personne se rendant d'une zone publique à une zone sécurisée.

Les FlipFlow de record permettent également aux grands groupes de personnes de quitter rapidement des secteurs définis et fournissent une protection effective puisque le passage du FlipFlow ne peut se faire que dans une seule direction.

Le FlipFlow de record n'est pas nécessairement perçu comme un élément de sécurité du fait de sa construction tout en transparence. Son utilisation quotidienne se révèle révèle conviviale, peu sujette aux dérangements et nécessite peu d'entretien.



Références mondiale





record FlipFlow dans le monde entier

USA	NL: Amsterdam
Seattle	Espagne
Kalamazoo	Barcelona
Eugene	Las Palmas
Plattsburgh	Madrid Barajas
Lubbock	Valencia
San Jose	Alicante
Sacramento	Gran Canaria
Sarasota	Tenerife
Greenville	Bilbao
Charleston	Italie: Florence
Minnesota	Portugal: Lisboa
Canada	Croatie: Split
Halifax	Grèce: Athènes
Fort McMurray	Suisse
Vancouver	Bale-Mulhouse
Denmark	Zurich
Billund	Genève
France	Angleterre
Avignon	Glasgow
Bastia	Irlande
Bordeaux	Cork
Cannes	Slovénie
Grenoble	Narocilo Dobavitelju
Marseille	Bélgique: Charleroi
Nice	Norvège: Sandefjord
Paris Orly	Maroc: Casablanca
Strasbourg	Arabie Saoudite: Riyad
lyon	Oman: Muscat
Allemagne	
Munich	
Nürnberg	
Stuttgart	
Düsseldorf/Karlsruhe/ Baden-Baden	



record
FlipFlow

Modèles FlipFlow

						
Version de FlipFlow	WIDE	SINGLE	TWIN	TRIPLE	Solutions spécifiques en fonction du client**	Option: extended
Flux automatique / interverrouillage	–	–	●	●	●	●
Régulation automatique du flux de personnes	3 600 - 4 500 par heure		3 600 - 4 500* par heure			Aucune influence
Capacité interverrouillage	n/a		ca. 500* par heure			Aucune influence
record niveau de sécurité	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	+1 ●
Exemples d'utilisation	sorties de douane, personnel de sécurité à proximité immédiate		barrière entre le côté piste et le côté ville, récupération des bagages à la sortie, alerte automatique du personnel de sécurité.			
Domaine d'utilisation	après la récupération des bagages, sortie de douane ou utilisé comme moyen de sécurité, ouverture d'urgence	contrôle des passeports	Barrière entre les zones sécurisées et les zones publiques Zone de transit à l'intérieur de deux secteurs sécurisés après la récupération des bagages les zones de sortie dans les aéroports alerte automatique du personnel de sécurité sortie de douane			

* Passage automatique du mode interverrouillage au mode flux pour un flux de passagers plus élevé en fonction du nombre de passagers.

** Solutions spécifiques au client possibles (par ex. tunnel à 90° ou autres conceptions angulaires, solutions côte à côte, verre dépoli)

Contrôle efficace du débit

Débit de gros volumes

Technologie d'imagerie 3D

- Anti-retour fiable
- Fonctionne dans l'obscurité totale
- Détection de sabotage

Reconnaissance statique d'objets

- sur le sol
- sur les parois latérales
- au plafond

Spots LED économisant l'énergie dans le plafond

Indicateur d'état LED

- ### LED pour le guidage des personnes
- Onde verte : mode flux
 - Rouge statique : Alarme anti-retour
 - Jaune clignotant : Alarme technique

Maintenance simple et résolutions de problème avec une tablette ou un smartphone

Accès à distance (Ethernet ou relais)

- information de statut
- Différents signaux d'alarme
- Changement du mode de fonctionnement

record software REAL TIME

- Statut en temps réel de tous les FlipFlows
- Statut en temps réel, protocoles, avertissements automatiques



Caractéristiques

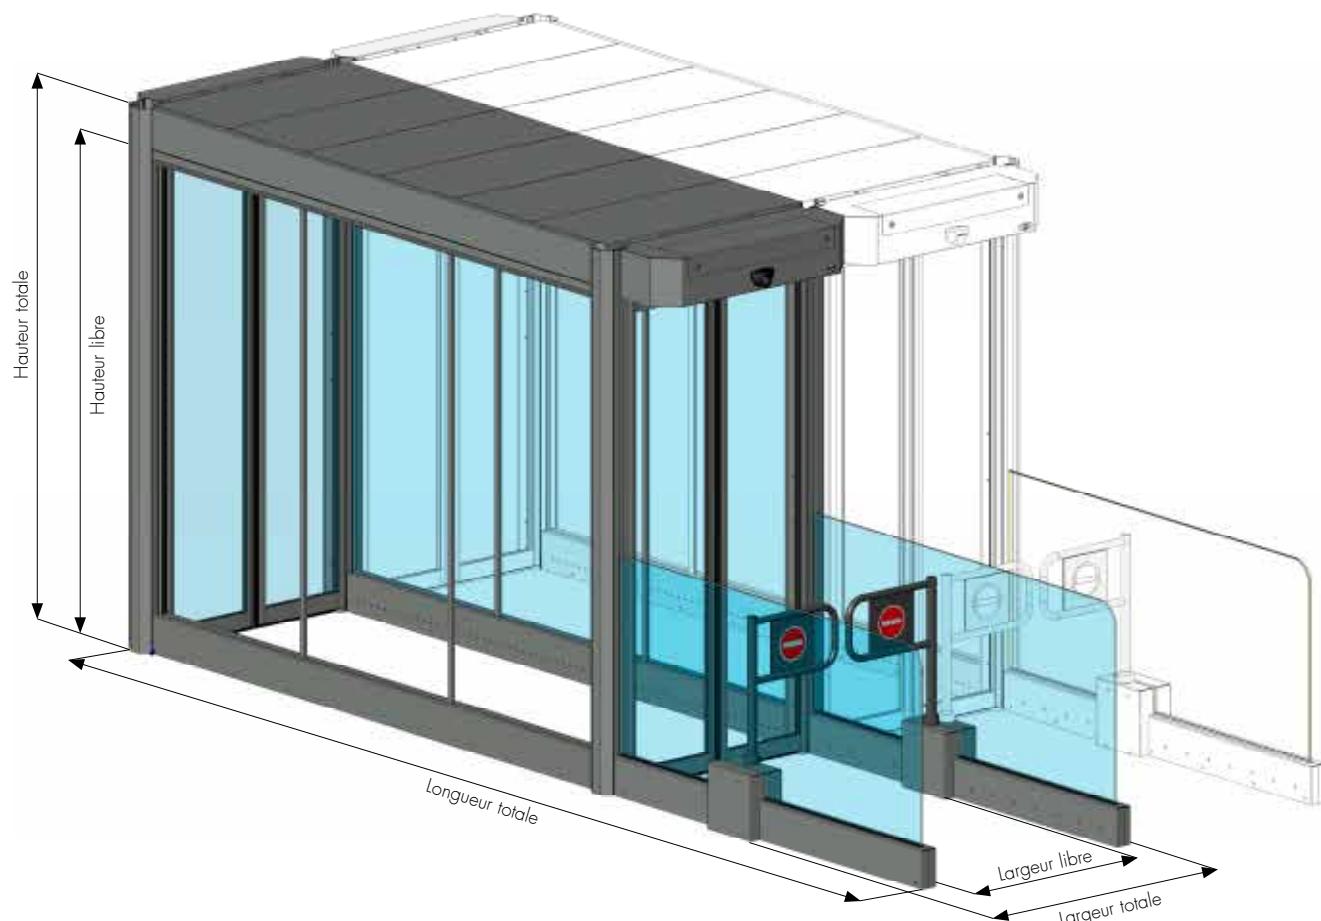
- Système anti-retour efficace et économique avec un débit élevé
- Assurer le plus haut niveau de sécurité dans les zones sécurisées (frontière, côté piste, côté ville, contrôle des passeports, récupération des bagages, etc.)
- Niveau de sécurité configurable et options de capteurs multiples
- Technologie d'imagerie 3D innovante
- Permet la réaffectation ou l'exclusion du personnel de sécurité
- S'intègre facilement dans les couloirs de sortie existants
- Possibilité d'installation en parallèle
- Versions en aluminium ou en acier inoxydable
- Quatre largeurs disponibles : 650, 900, 1100, 1200 mm

Modes de fonctionnement

- **Flux** : Les portes s'ouvrent et se ferment automatiquement, les sécurités sont actives
- **Interverrouillé** : Mode flux, mais une porte est toujours fermée, les sécurités sont actives
- **Mode flux automatique/Interverrouillé** : passage automatique du mode Interverrouillé au mode Flux au fur et à mesure que le nombre de passagers augmente, afin d'éviter les files d'attente tout en assurant un haut niveau de sécurité
- **Ouvert** : sécurité inactive, portes ouvertes pour le passage VIP, entrée et sortie d'urgence, etc.
- **Nettoyage / entretien** : sécurité inactive, accès contrôlé fourni pour le service et le personnel de nettoyage uniquement.

Caractéristiques techniques

Détails et dimensions



Dimensions

WIDE

→ Longueur totale	2 248 mm
→ Hauteur totale	2 365 mm
→ Largeur libre	2 150 mm

TWIN

→ Longueur totale	5 242 mm
→ Hauteur totale	2 365 mm
→ Largeur libre	2 150 mm

TRIPLE

→ Longueur totale	6 570 mm
→ Hauteur totale	2 365 mm
→ Largeur libre	2 150 mm

OPTION EXTENDED

→ Longueur totale	1 999 mm
-------------------	----------

VALIDABLE POUR TOUS LES SYSTÈMES

→ Largeur libre : 650, 900, 1 100, 1 200 mm
→ Largeur totale : 980, 1 230, 1 430, 1 530 mm

Systèmes de portes automatiques – c'est record !

Your global partner for entrance solutions

Notre priorité est votre entière satisfaction de la qualité de nos produits et services.

Nous voulons dire par là :

- Conseils individuels et professionnels dans le domaine des accès sécurisés
- Une large gamme de produits de haute technologie pour l'automatisation de la sécurité
- Des designs contemporains, compatibles avec n'importe quel style architectural ou projet

Vingt-deux filiales en Europe, en Asie et aux États-Unis, fournissent plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication, la technologie des capteurs, le développement d'électronique et de logiciels pour systèmes de portes automatiques et produits liés.

Des clients satisfaits dans le monde entier ont choisi record comme partenaire. Mettez-nous à l'épreuve.



FlipFlow

Contact

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter :

→ France

record portes automatiques SAS – 6, rue de l'Orme St-Germain – F-91165 Champlan CEDEX
tél. : +33 1 69 79 31 10 – e-mail : info@record.fr – web : www.record.fr

→ Suisse

record Türautomation SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehrlitorf
tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : info@record.ch – web : www.record.ch

Headquartered in Switzerland, the record group sells its products and services across the globe and is directly present with subsidiaries in many countries.

Global sales and service contacts: www.record.group/countries

