

## Record Fast Emergency Exit

Porte à enroulement vertical rapide · Logistique standard intérieure et Issue de Secours





### PORTE INTÉRIEURE VERSION ISSUE DE SECOURS

La **Record Fast** en version **Issue de Secours** est conçue pour une exploitation en logistique normale et pour offrir, en cas de besoin, un accès homologué CO48 aux couloirs de dégagement vers les issues de secours.

Elle est proposée, selon le projet, avec un écran de type Éco (jusqu'à 3 x 3.5 m) et de type Business (jusqu'à 3.5 x 4 m).

## Implantation

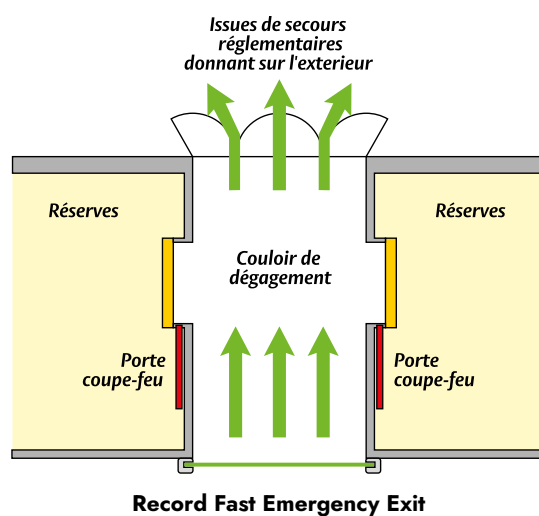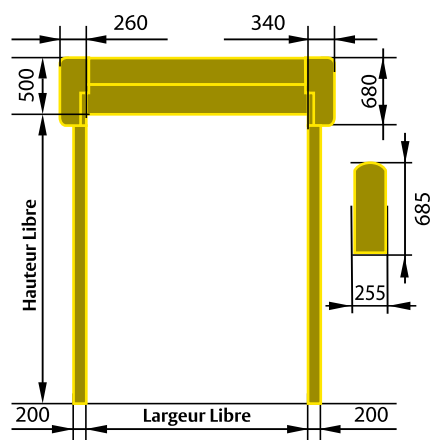

## Fonctionnement logistique

**Ouverture:** manuelle ou automatique par toutes détections.

**Fermeture:** manuelle, ou automatique après temporisation, sécurisée par écran libre multi souple (type Éco jusqu'à 3 x 3,5 m) ou libre multi souple et réactif (type Business jusqu'à 3,5 x 4 m)

**Moteur:** à droite ou à gauche • 0.95 - IP 54.

**Alimentation:** 230/400 V tri, 50 Hz, protection en tête par dif. 2.5 A.



## Comportement issue de secours

Porte installée côté public, face arrière en amont du couloir de dégagement, l'écran libère totalement la baie, du sol à sa hauteur maximum et sur toute sa largeur par enroulement dans la traverse, à la vitesse de 0,8 à 1,2 m/s, dans ces cas suivants :

Pression du doigt côté public sur le boîtier déclencheur « Issue de Secours » à 1320 mm du sol (1)

Pression d'une main côté public sur le pictogramme « Issue de Secours » (2)

Appui côté public sur l'écran comprise entre 800 et 1800 mm de haut (3) et (4)

Coupage de courant par l'interrupteur situé sur le boîtier de commande


Rupture générale d'alimentation

Défaut d'un organe de sécurité de la porte

Homologuée CO48 par Avis Favorable de la Commission Centrale de Sécurité du 04/12/08

## Couleurs

### écran M2 en milieu public



### structure uniquement

