

Maxima MR-T 670

Tourniquets toute hauteur

Tourniquets toute hauteur à 3 sections, extrêmement robuste et résistant à l'eau, en acier inoxydable, galvanisé à chaud ou galvanisé avec revêtement en poudre. Bidirectionnels, à commande logique. Il existe des options de verrouillage électromagnétique à commande manuelle ou motorisée.

Caractéristiques

- » Structure et caisson acier. Tourniquet avec de rotor en trois segments de 120°.
- » En standard, 13 barres transversales en acier avec des capuchons en plastique sur chaque section du rotor, diamètre 51mm.
- » Limitation de passage: avec tiges de remplissage en acier.
- » Fonctionnement unidirectionnel ou bidirectionnel.
- » Livraison entièrement montée ou démontée en kit pour faciliter le transport ou pour les endroits difficiles d'accès.
- » Capot d'entretien verrouillable avec ouverture supérieure et latérale pour faciliter l'entretien et l'installation dans les zones à plafond bas.
- » En complément du tourniquet: Porte battante motorisée ou manuelle en toute hauteur.


Options de mécanisme d'entraînement

Électromécanique / Commande manuelle

Entraînement par moteur BLDC

En standard Mécanisme électromécanique

- » Un mécanisme d'auto-centrage pour assurer la rotation complète du mécanisme jusqu'à la position de repos
- » Un amortisseur hydraulique pour assurer un fonctionnement en douceur
- » Un dispositif anti-recul pour empêcher la rotation inverse une fois que le mécanisme s'est déplacé de 30 degrés de la position d'origine
- » Fonctionnement à sécurité intégrée en standard. (Verrouillage automatique en option)

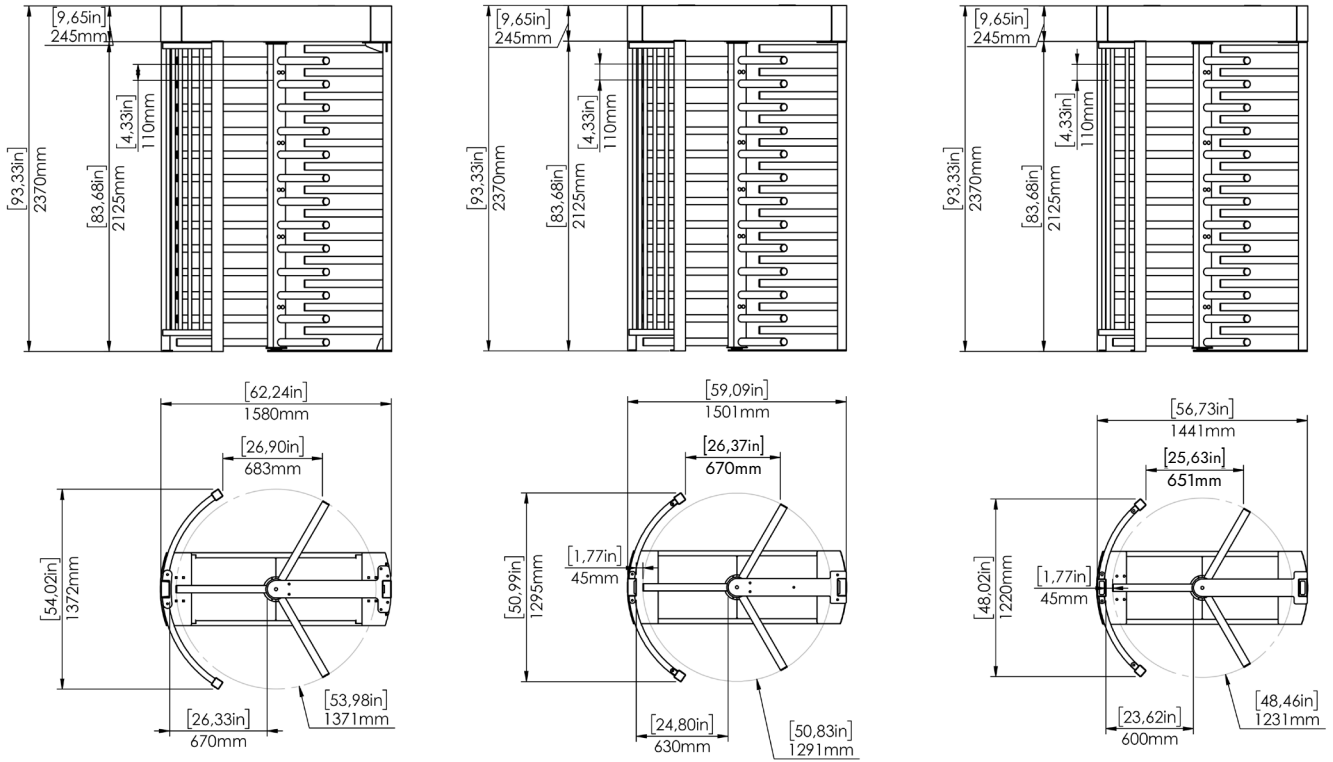

Fonctions et interface

- » Interface à commande logique, fonctionnement bidirectionnel.
- » Les directions d'entrée et de sortie peuvent être définies individuellement comme contrôlées, verrouillées ou libres avant ou après l'installation.
- » En mode d'accès contrôlé, après confirmation de l'autorisation envoyée par le système de contrôle d'accès le tourniquet se déverrouille et permet l'accès d'une personne dans le sens de la marche. Après chaque personne, le rotor du tourniquet bloque à nouveau le passage et ne permet pas l'accès depuis les deux sens d'entrée et de sortie jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau signal d'autorisation.
- » Après le signal d'autorisation, le tourniquet se bloque lui-même après un temps (configurable) si aucun passage ne se produit.
- » Si des personnes venant des deux directions souhaitent passer simultanément, la première personne qui active le tourniquet est prioritaire.
- » Ouverture multiple: Une personne supplémentaire peut libérer le cycle de passage suivant pendant un cycle de passage en cours dans les deux sens. Le contrôleur du tourniquet enregistre jusqu'à 255 déclenchements et laisse passer un nombre correspondant de personnes.
- » Sorties relais pour compter les passages dans les deux sens.
- » Port série RS 232.
- » Contrôle des entrées et des sorties par un contact sec.

Urgence et coupure de courant

En cas d'urgence ou de coupure de courant, le mécanisme déverrouille le rotor et celui-ci tourne librement dans les deux sens.

Le tourniquet se réinitialise automatiquement lorsque l'alarme d'urgence s'arrête ou que le courant est rétabli.

Indicateurs LED

Les voyants LED indiquent l'état de fonctionnement du tourniquet dans les deux sens.

	Option 1	Option 2
Vert	En attente ou verrouillé	Libéré ou passage libre
Rouge	Libéré ou passage libre	En attente ou verrouillé



Réglages

Mode de fonctionnement pour chaque direction	Contrôlé / Libre / Verrouillé
Notifications acoustiques	On/Off
Délai de déclenchement	5–10–15–20 secs
Passage consécutif	On/Off
Connexion d'urgence	Marche/Arrêt
Options de l'indicateur LED	Option–1 / Option–2

Spécifications

Construction	Acier
Largeur de passage	670 / 630 / 600 mm
Poids	390 Kg
Alimentation électrique	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Tension logique	24V DC
Consommation en mode veille	12 W
Température de fonctionnement	-20 ° / +70 °
Protection IP	Armoire IP54 / Contrôleur logique IP65
MCBF	10.000.000
MTTR	< 30 min.

Accessoires

- » Plaque de montage ou boîtiers pour périphériques de contrôle d'accès
- » Eclairage
- » Indicateurs LED
- » Kit de chauffage pour -40 degrés
- » Toiture et auvent
- » Panneaux latéraux en verre trempé
- » Plaque de montage (adaptée au transport par chariot élévateur)
- » Cadre de montage pour pré-installation dans le béton
- » Batterie de secours
- » Supports d'intégration pour le contrôle d'accès sur demande.














Cet équipement doit être installé, régulièrement contrôlé, entretenu et réparé par un personnel formé et autorisé. Les contrats de maintenance préventive sont recommandés. Contactez votre interlocuteur Record pour en savoir plus sur notre offre de services.

Options matériaux

- » Acier Galvanisé
- » Acier Galvanisé + revêtement par poudre
- » Acier inoxydable AISI 304
- » Acier inoxydable AISI 316
- » Rotor en acier inoxydable et cadre poudré

Options



A-1		Plaque de montage contrôle d'accès	E		Panneaux latéraux en verre trempé
A-2		Boîtier contrôle d'accès 100 x 100 mm prof. 60 mm 60 x 160 mm prof. 60 mm 150 x 200 mm prof. 60 mm	A-1		Kit de chauffage, températures extrêmes -40°C
B		Eclairage LED au plafond			Plaque de montage (convient au transport par chariot élévateur)
C		Indicateurs LEDs			Plaque de montage avec grille
D-1		Toiture en aluminium			Gabarit de montage pour pré-installation dans sol béton
D-2		Canopée en polycarbonate			