



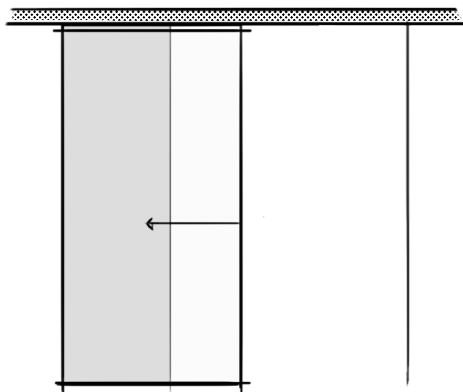


Portes automatiques coulissantes

STA 20

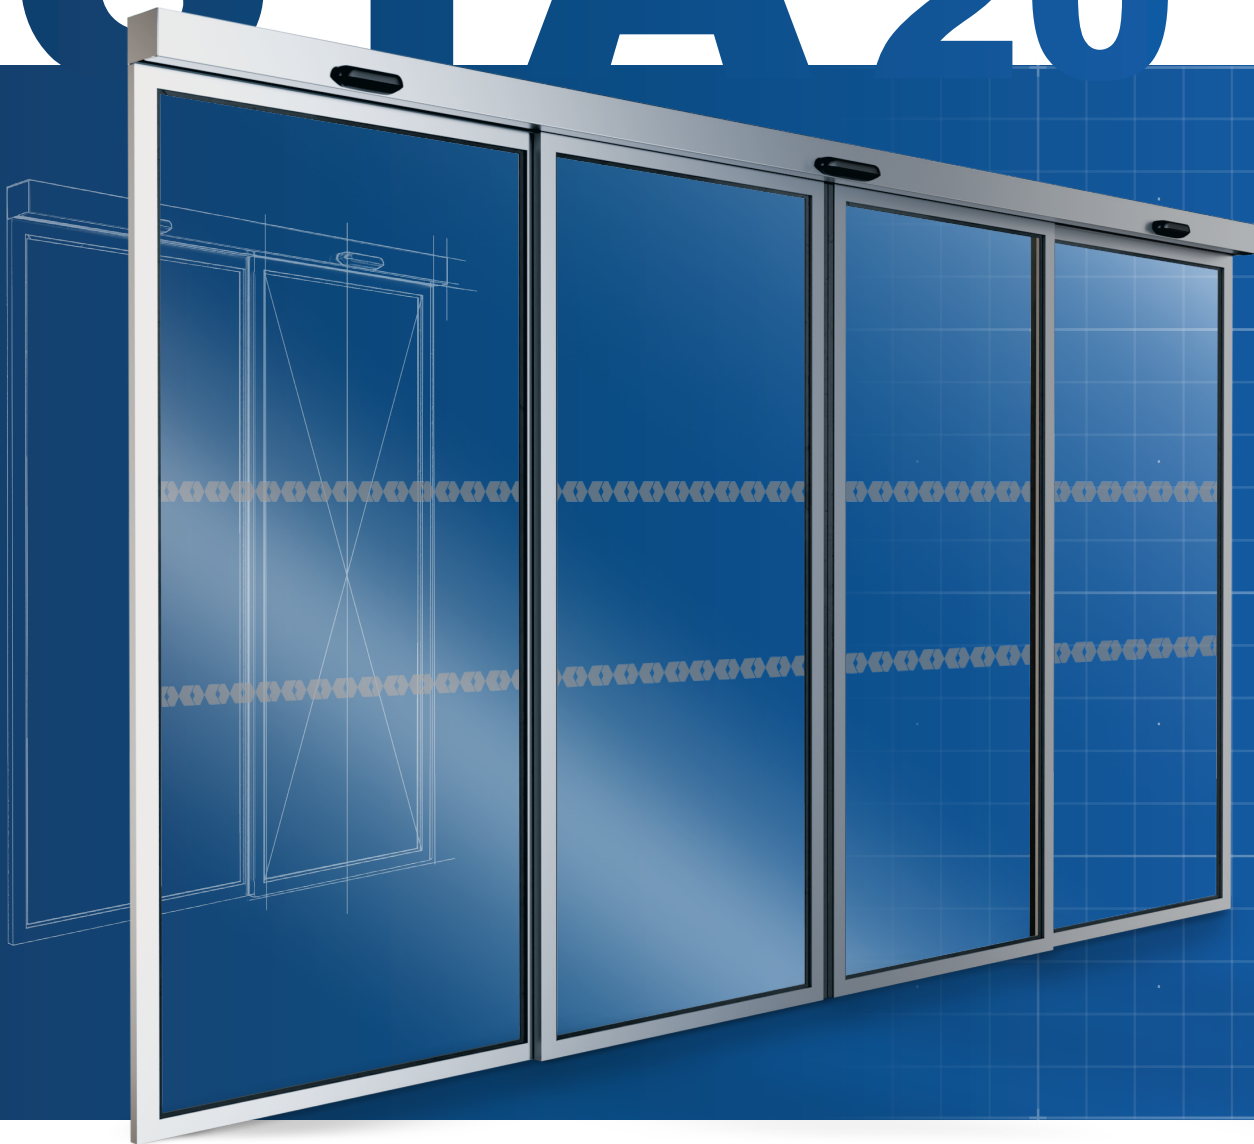

E-ST A 1 Vantail

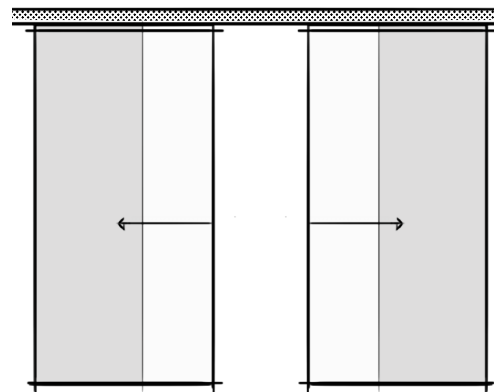

D-ST A 2 Vantaux

Your global partner for entrance solutions

Les portes automatiques sur mesure répondant à tous vos besoins



Polyvalence



Adaptable à tous les types de bâtiments (commerces, hôpitaux, hôtellerie, banques, industries etc.)

Conception robuste



Fabrication française éprouvée.
Indice de réparabilité ADEME 7.5/10.

Sécurité



Radars Record détectant les obstacles et sécurisant les zones d'ouverture/fermeture.
Conforme EN 16005

Fonction Issue de secours



Ouverture par énergie intrinsèque.
(sans électricité, conforme CO48)

Impact environnemental



Module ecoLOGIC réduisant la consommation énergétique du bâtiment.

D-STA

E-STA



Installation sur mesure

Pose en applique, entre murs.
Encastré dans le plafond.




Mécanisme silencieux

Galets en nylon, Courroies crantées et profils en caoutchouc isophoniques assurant un fonctionnement silencieux.









Unité de commande intuitive

Boîtier de commande (BDE-D) multifonction programmable avec écran LCD.

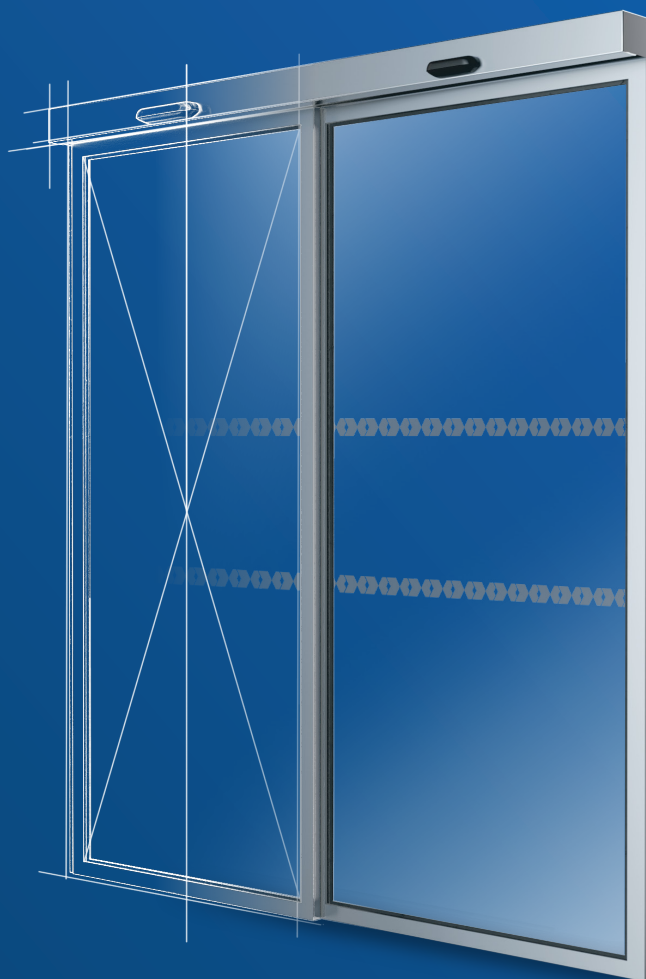

Caissons

A : Largeur de passage libre.
F : Longueur de l'habillage du mécanisme

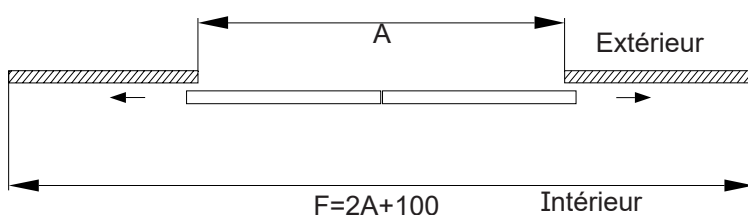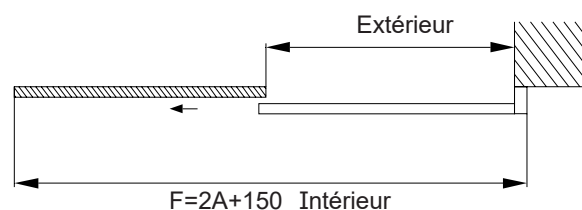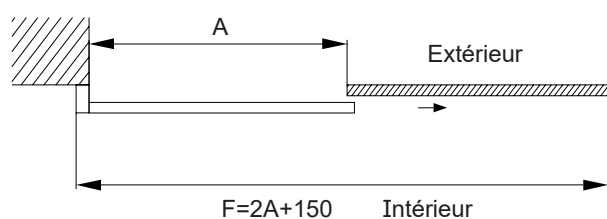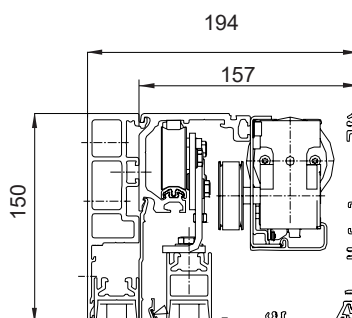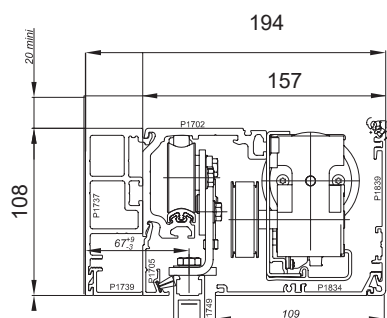

Mécanisme



1.Moteur

2.Carte électronique

3.Alimentation

4.Courroie

5.CO48

Données Techniques

D-STa

E-STa

Largeur de passage libre (A)	mini 800 - maxi 3000 mm	mini 800 - maxi 3000 mm
Hauteur de passage libre (G)	maxi 3000 mm	maxi 3000 mm
Poids vantaux : Conforme CO48	2 x 120 kg	1 x 200 kg
DUO	2 x 200 kg	1 x 250 kg
Vitesse d'ouverture	0.7 m/s	0.5 m/s
Hauteur du mécanisme	108/150/200 mm	108/150/200 mm
Alimentation électrique	230 V / 50/60 Hz / 90 W / 16 A	230 V / 50/60 Hz / 90 W / 16 A

Boîtier de commande



Radars



Coloris



Vantaux



Gamme 20 mm :
Vitrage jusqu'à 10 mm



Gamme 32 mm :
Vitrage jusqu'à 24 mm



Gamme 38 mm :
Porte à rupture de pont thermique
Thermcord 3 et résistance à l'effraction
(RC2/RC3)

Les Options

Variantes de configuration

- Partie(s) fixe(s) latérale(s)
- Imposte vitrée
- Vantaux de protection (conforme Norme 16005)
- Rail de guidage inox encastré au sol (Accessible PMR)
- Guide au sol ponctuel
- Mécanisme encastré dans le plafond
- Capot anti-poussière (laquage au choix)
- Boîtier à clef d'ouverture en extérieur
- Batterie en cas de coupure d'alimentation
- Commandes d'ouverture/Sécurisation (Cf fiche technique STA 20)
- Kit carillon (Sonnette)
- Horloge additionnelle (Gestions horaires)
- Surveillance de l'état des vantaux et de l'état du verrouillage
- Système de SAS (entre 2 ou 3 portes)
- Fonction fermeture pharmacie de garde
- Ouverture partielle en hiver


La Sécurisation

Éléments complémentaires

- Verrouillage multipoint (VRR ou MPV)
Déverrouillage manuel intérieur/ extérieur HEI, HEA
- Verrouillage électromagnétique :
Version 68 Kg (Intégrée au mécanisme)
Version 250 Kg (Applique sur vantail)
- Rideau Miniroll (intégration avec la gamme STA)





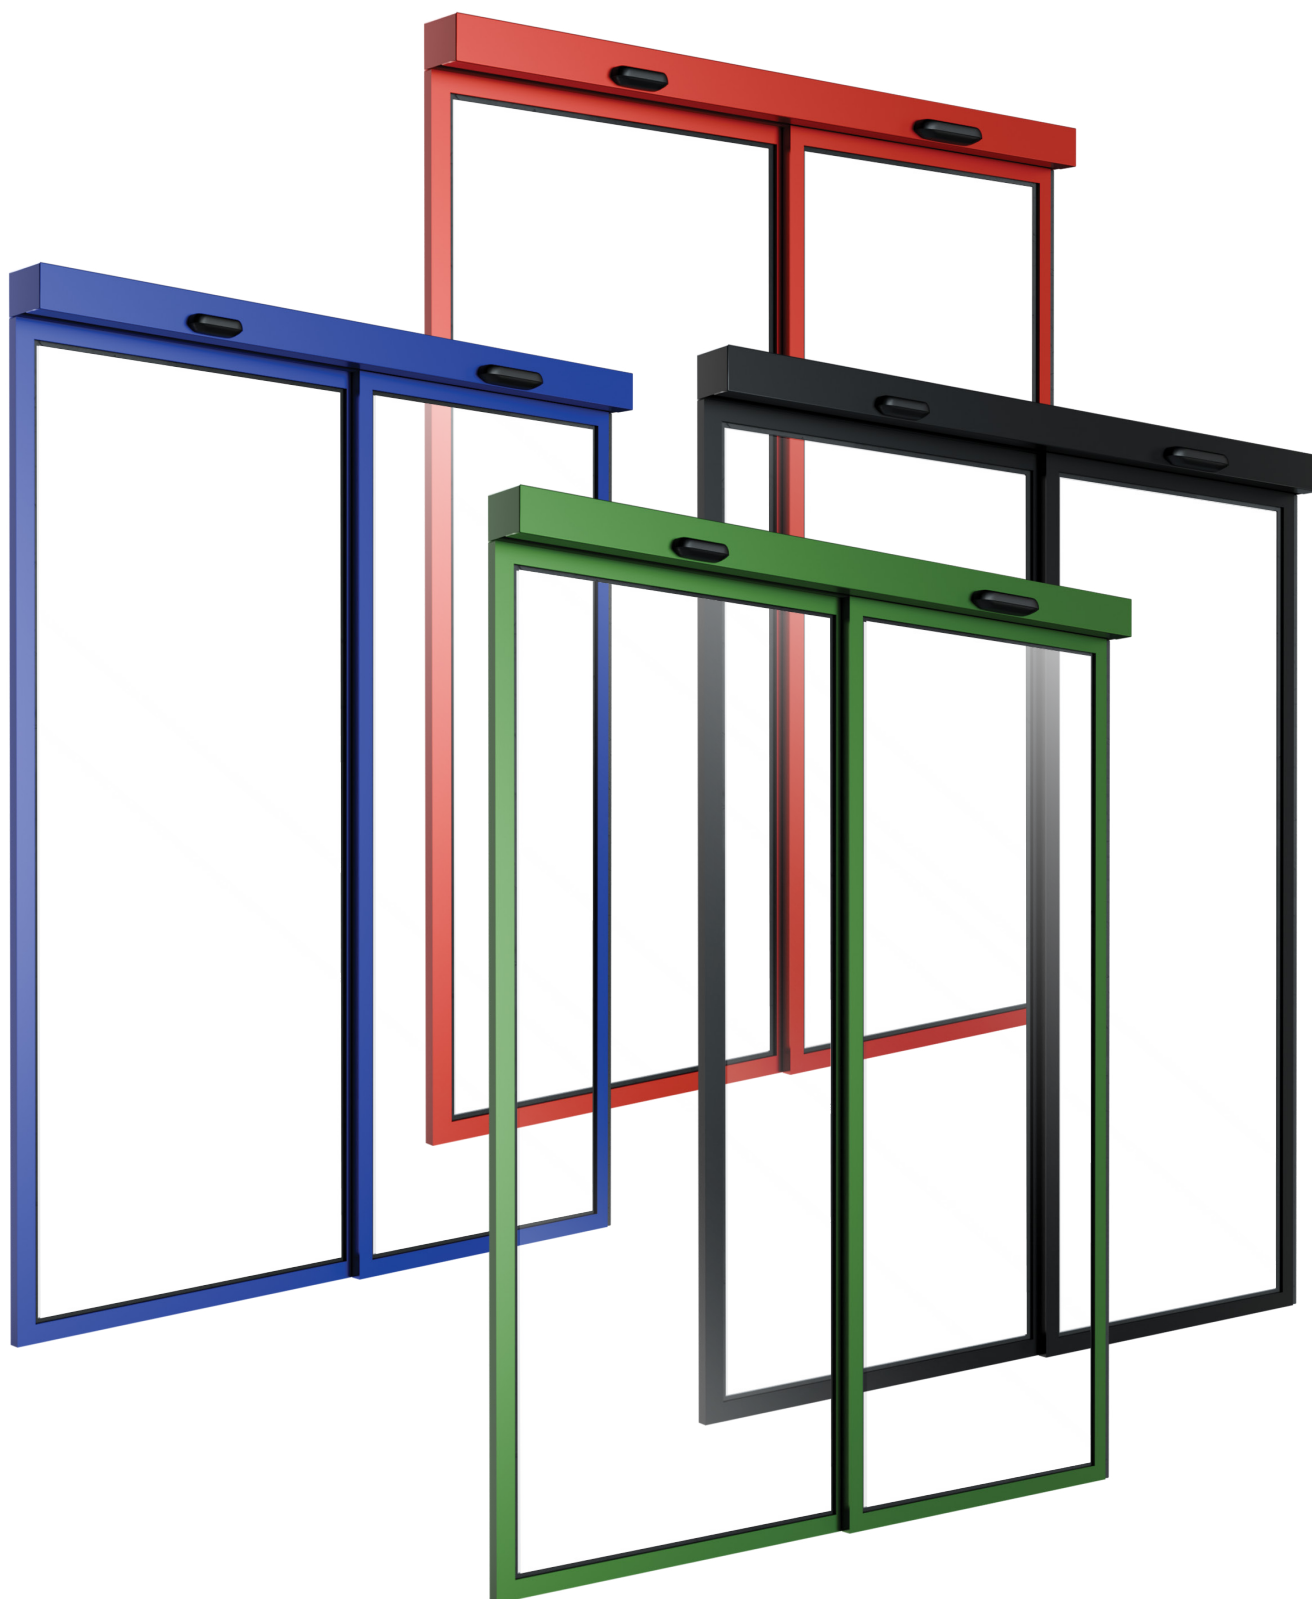

Contactez-nous

01 69 79 31 10