



HA9

Opérateur haut de gamme et à énergie limitée

Le Record HA9 est un opérateur de porte à énergie limitée et extrêmement silencieux avec un boîtier discret qui est chargé de fonctions standards.

Sa conception électromécanique offre un fonctionnement fiable. Les bras en alliage coulé et les butoirs de porte ont été conçus pour résister aux situations trop exigeantes et sont parfaits pour les emplacements à affluence élevée comme les écoles et les universités, les hôpitaux, les magasins de détail, les aéroports, les centres de convention, les casinos, les bâtiments industriels et les bureaux.

Le HA9 est compatible avec la plupart des dispositifs de sécurité et d'activation, et il peut être intégré à des systèmes de sécurité et d'accès au bâtiment. Certaines des fonctions de sécurité intégrées incluent un interrupteur d'enclenchement pour un verrouillage positif en cas d'incendie ou de danger, l'arrêt sur blocage, un mode inverse en cas d'obstruction et le contrôle du capteur.

Disponible en option pousser ou tirer, en clair ou en bronze foncé, et en configuration pour portes simples, doubles ou à double issue.

Conforme aux normes suivantes.

ANSI/BHMA A156.19, UL325/UL10C.

Caractéristiques du produit

Fonctionnement silencieux

À ouverture assistée

Cycle d'apprentissage à une touche

Conception prêt-à-l'emploi pour une installation rapide et sans problème


Compensation du tirage; s'adapte aux conditions environnementales

Intégration de gâche électrique

Ressai de verrouillage

Câble de synchronisation pour les paires de portes

Profil HA9

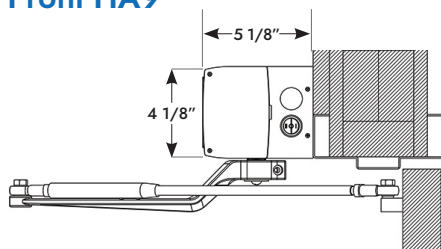

Bras



Spécifications/données techniques

Taille du boîtier	4 1/8 po x 5 1/8 po
Type de moteur	Électromécanique
Largeur de porte	Jusqu'à 48 po
Commande par microprocesseur	Oui
Interrupteurs Marche/Arrêt/Laisser ouvert	Standard (interrupteur à clé en option)
Tension de fonctionnement	120 V CA
Fonction Push & Go	Standard (sélectionnable)
Sortie d'alimentation auxiliaire	24 V CC à 1/2 amp (mise à niveau optionnelle à 1,1 amp)
Sorties/entrées supplémentaires pour les fonctions additionnelles (capteurs, serrures électriques, interrupteurs de modes, etc.)	Oui
Jeu en option Pousser	Jusqu'à 14 po
Jeu en option Tirer	Jusqu'à 2 3/8 po

Données techniques soumises à modification sans préavis.

Fonctions standards:


- » Montage en surface
- » Réversible
- » Pousser ou tirer
- » Pour portes simples ou doubles
- » Clair ou bronze foncé
- » Disponible en trousse EZ36



ADA



à énergie limitée



Pousser Tirer



À ouverture assistée



push & go



Écoénergétique