

Record Fast Business

Porte à enroulement vertical rapide · Logistique standard et utilisation intensive



PORTE INTÉRIEURE À ENROULEMENT

La **Record Fast Business** associe :

- écran souple maintenu par flexibles horizontaux dans les glissières verticales.
- bord inférieur libre multi souple et réactif sur 35 cm de haut et toute la largeur de la baie.
- structure et mécanisme en multi composites lisses hautes performances et inoxydables.
- proposée jusqu'à 4 x 4.5 m.


Pour plus grandes dimensions et/ou plus d'options voir Record Fast Éco.

**Your global partner
for entrance solutions**

Record Portes Automatiques SAS
6 rue de l'Orme Saint-Germain, 91165 Champlan Cedex
Tél: 01 69 79 31 10 • info@record.fr • www.record.fr

Implantation

La structure est plaquée contre la baie, à l'extérieur ou l'intérieur du volume à protéger.

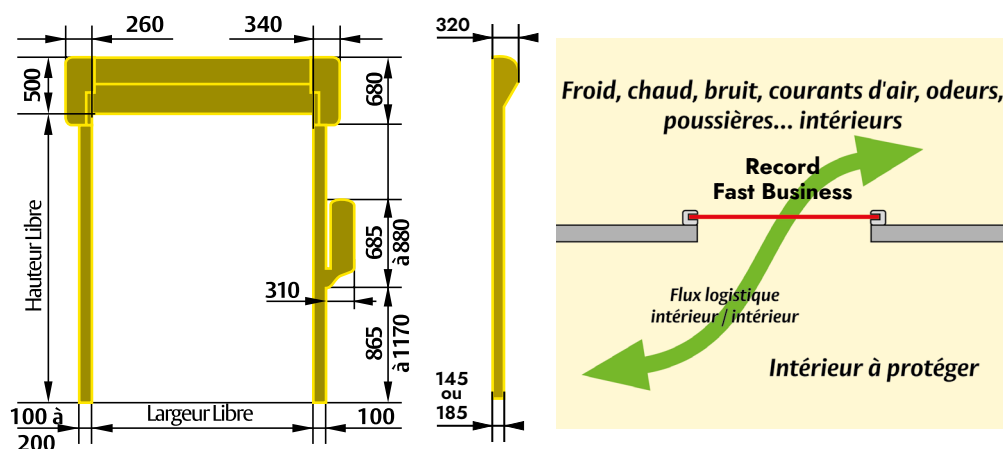

Fonctionnement

Ouverture: « juste à temps », manuelle, ou automatique par toutes détections, à la vitesse de 0.9 à 1 m/s suivant la dimension.


Fermeture: « rapide », manuelle, ou automatique après temporisation, à la vitesse de 1 à 0.9 m/s.

Options ouverture sans énergie: clef à cliquet ou manivelle à contrepoids.

Moteur: à droite ou à gauche - Puissance de 0.55 à 0.75 kW selon option choisie - IP 55.

Alimentation: 230/400 V tri, 50 Hz, protection en tête par dif. 300 mA.

Isolation



Porte fermée: l'écran souple assure l'étanchéité avec une surface de fuite réduite (2).

En usage intensif: il diminue l'échange d'air grâce à son bord libre, multisouple et réactif qui permet de s'ouvrir « juste à temps » et de se refermer deux fois plus vite que les écrans habituels en toute sécurité (3).


Économies

Sans aucune barre inférieure classique ni serrage dans les glissières (1), le bord libre multi souple accompagne le mouvement sans sinistre en cas de frottement d'engin (3).

Directement réactif, l'écran se réouvre immédiatement à la moindre déformation horizontale ou verticale (4) à l'intérieur de ses glissières.


Mécanisme et structure en multi composites lisses, hautes performances et inoxydables augmentent fiabilité et longévité.

Pièces de rechange, industrielles, disponibles sur stock constructeur.

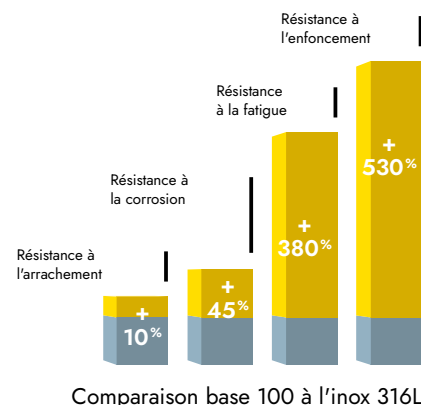


Couleurs

écran au choix



écran M2 en milieu public



structure uniquement

